



sadem



N°Azur 01.60.26.90.35
appel local

Vos spécialistes en Matériels et consommables d'emballages



BANDEROLEUSE DE BAGAGES


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- CHASSIS : Structure en acier dotée de roues pivotantes avec système de blocage.
- PLATEAU : Diamètre 600 mm.
La tenue des bagages est assurée par 2 axes vissés sur le plateau. Un axe fixe (3 positions possibles) Et un axe coulissant réglable manuellement. La vitesse du plateau est réglable par convertisseur de fréquence .
- FILM ETIRABLE : Laize de mm. 750 épaisseur de 17 μ à 35 μ
- CHARIOT PORTE BOBINE : Frein électromagnétique réglable.
- PANNEAU DE CONTRÔLE : 3 cycles possibles (3 + 3 tours – 6 tours – rotation continu)
Compteur de nombre de cycle , pour une gestion quotidienne . Gestion cycle par automate programmable .
- Puissance installée : 1,5 KW
- Consommation : 1,5 KW / h. (en moyenne 0.025 KW / cycle), 4,8 A.
- Alimentation : 220 V monophasé, 50 Hz.

En option :

- Pinces électromagnétiques
- Chariot de pré étirage
- Système de pesage des bagages avec afficheur
- kit outillage pour maintenance premier niveau

**OPTION : Plateau avec
pinces électromagnétiques**

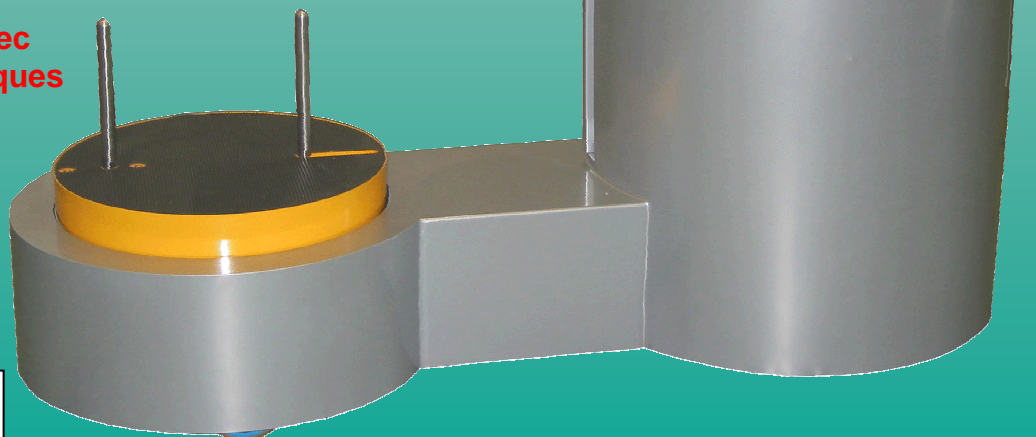

Pour un devis Nous contacter
info@sofracilm.com