

Cercleuse électroportative CP320-MT


**Cercleuse automatique à batterie nouvelle génération
Pour feuillard PP / PET de largeur : 10 à 16 mm**

Caractéristiques :	Valeur / Info.
Feuillard	PP / PET
Largeur feuillard	10 – 16 mm (3/8 – 5/8")
Epaisseur feuillard	0.5 - 1.1 mm
Efficacité de la soudure	75 – 85%
Tension (N) / (KG)	Max. 3.200 N / 320 KG
Vitesse de tension	16 m/min
Poids	3.7 kg
Type de Batterie	Li-ION Accu Power 14.4Vdc 3.3Ah
Cycle par Charge	200 - 400
Type de colis mini en mm	Plat 120 / Rond Diamètre 700
Soudure	Soudure à friction
Temps de Charge	15-30 min.



Cercleuse électroportative CP320-MT

- A : Indicateur de tension de serrage
- B : Indicateur de temps de soudure
- C : Indicateur de charge
- D : Mode full automatique
- E : Mode manuel
- F : Mode SOFT pour colis fragile
- G : Choix du paramètre à régler
- H : Baisse ou hausse du paramètre actif

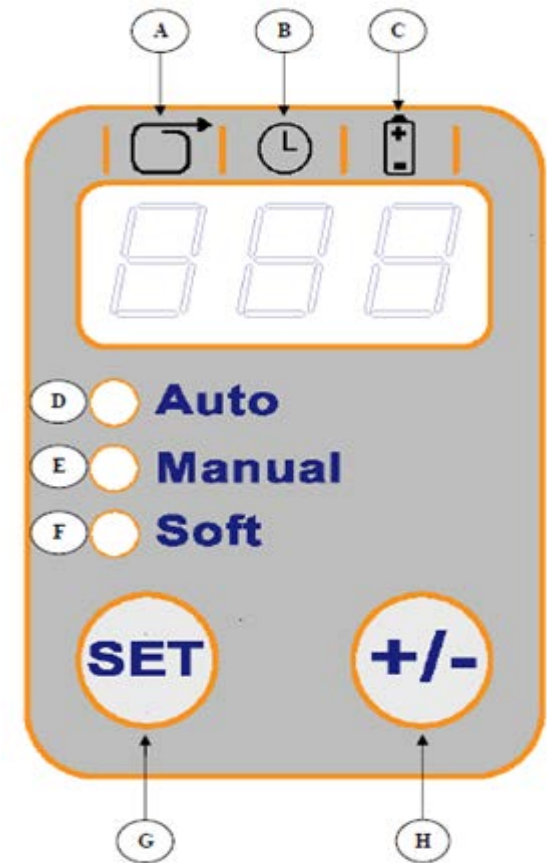

- Verrouillage des touches possible pour éviter des réglages non souhaités



- Combiné de cerclage à batterie nouvelle génération
- Mode d'exploitation réglable selon l'application
- MODE : Automatique, semi-auto, manuel et SOFT en appuyant sur une seule touche
- Simple d'utilisation, réglages aisés et rapides, cet appareil portatif est parfaitement équilibré et peu être utilisé en cerclage vertical/horizontal
- Moteur brushless et batterie lithium-ion nouvelle génération pour une plus grande autonomie
- Appareil PORTATIF idéalement équilibré pour les limiter les TMS.



La poignée a été réalisée en caoutchouc naturel.
Le design de la poignée a été étudié pour garantir le meilleur grip possible dans toutes les positions (verticale-horizontale) , Ergonomie et équilibre .

