

## CAROTTEUSE ELECTRIQUE SUR BATI



Les moteurs électriques ont été renforcés pour augmenter leur puissance et leur fiabilité dans le temps . Ils sont garantis **deux ans** et ils sont tous pourvus d'un emmanchement standard 1" ¼ (compatibilité et interchangeabilité de l'outillage ) . Le variateur et son système de débrayage électroniques assurent confort et sécurité à l'opérateur et augmentent la durée de vie du moteur.


La colonne de guidage en aluminium est légère, orientable et munie de roues pour un déplacement aisé. La hauteur de colonne permet une course de 700 mm (sauf CE200). Il peut être fixé par chevillage ou par ventouse (en option). De nombreux accessoires peuvent s'adapter, tels que récupérateur d'eau, support pour fixation sur échafaudages, etc.



Moteur pour Ø 500 mm.  
Nous consulter.



Système d'avance automatique en option ( pas disponible sur la CE200 )

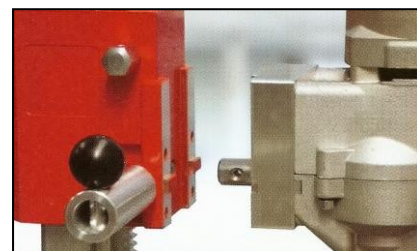

Fixation rapide du moteur sur le bâti.

|              | Poids | Emmanchement | Moteur         | Vitesses t/mn          | Ø de forage | Course |
|--------------|-------|--------------|----------------|------------------------|-------------|--------|
| <b>CE200</b> | 19 Kg | Mâle 1" 1/4  | 220 V – 2200 W | 385 / 920 / 1280       | Maxi 200 mm | 577 mm |
| <b>CE300</b> | 29 Kg | Mâle 1" 1/4  | 220 V – 3420 W | 220 / 460              | Maxi 300 mm | 700 mm |
| <b>CE450</b> | 42 Kg | Mâle 1" 1/4  | 220 V – 3420 W | 210 / 360 / 600 / 1000 | Maxi 450 mm | 700 mm |